


TEKNISK BESKRIVNING

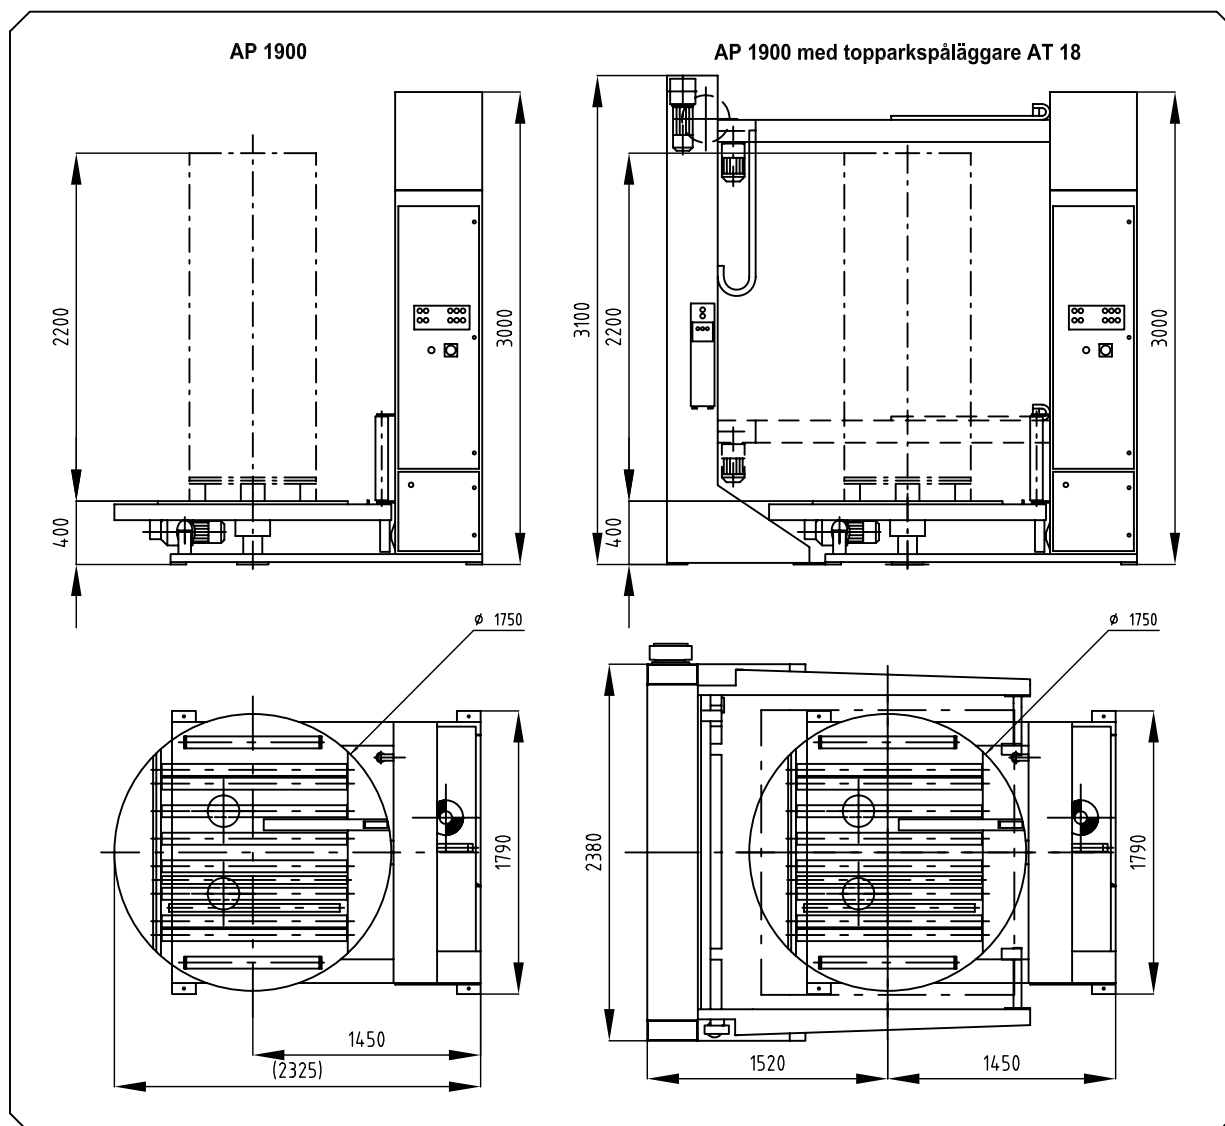

Standardutrustning

- Motordriven försträckning
- Svetsutrustning av filmände
- Frekvensstyrd rotationshastighet
- Max pallvikt 2 000 kg
- Öppningsbar lucka vid filmbyte

Tillvalsutrustning

- Topplatta
- Topparkspåläggare
- Specialanpassning gällande högre lasthöjd, borddiameter mm
- 90° In- och utmatning av pall