


TEKNISK BESKRIVNING

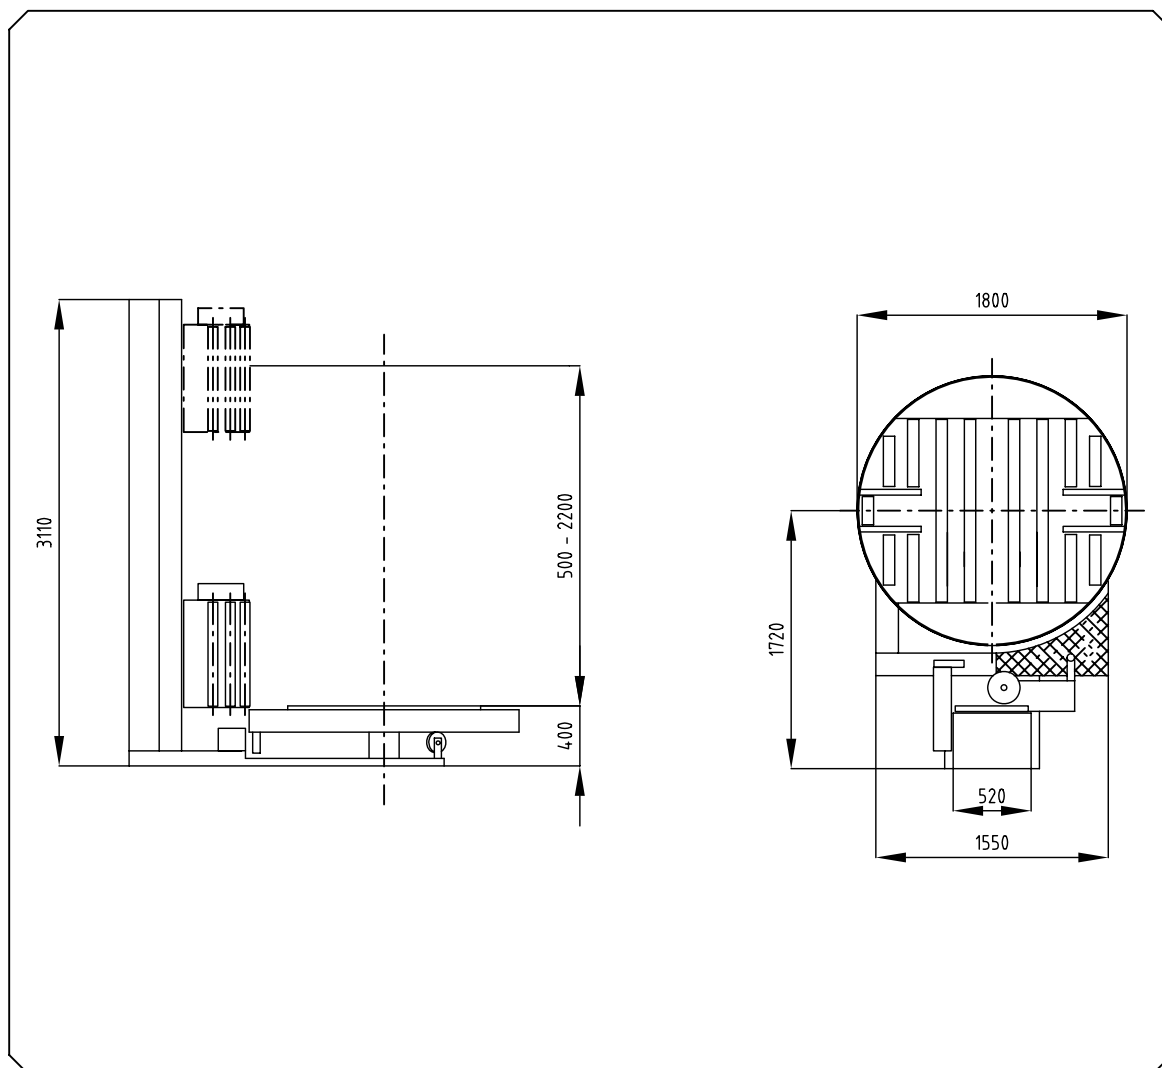

Standardutrustning

- Motordriven försträckning
- Frekvensstyrd rotationshastighet
- 1000 kg pallvikt

Tillvalsutrustning

- Topplatta
- Topparkspåläggare
- Svetsutrustning av filmände
- 90° in- utmatning av pall